

通用型混合基碳带

TDM243

条码联世界

TDM243是一款高性能通用型混合基色带,它具有适应性强、黑度高、灵敏度高、耐刮擦优异等特点,它特殊的配方完全符合25年矿物油法令的要求,上市以来,受到广泛好评。


- 优异的耐刮擦性能
- 高清晰度
- 优秀的介质适应性
- 符合矿物油法令

打印品质


浓黑度




清晰度




0°条形码




90°条形码



最小可打印字符



图案




介质适用性

L3- < L2- < L1-


无涂层纸 书写纸/牛皮纸...			
涂层纸 铜版纸/印刷铜版纸 /镜面铜版纸...			
合成纸 合成纸			
膜类标签 PP/PET/PE/BOPP/PVC ...			
	TDM242	TDM243	TDM238

灵敏度

打印速度




打印温度



抗性测试

常规抗性

负重**680g**砝码,约**X**次后,开始轻微露白

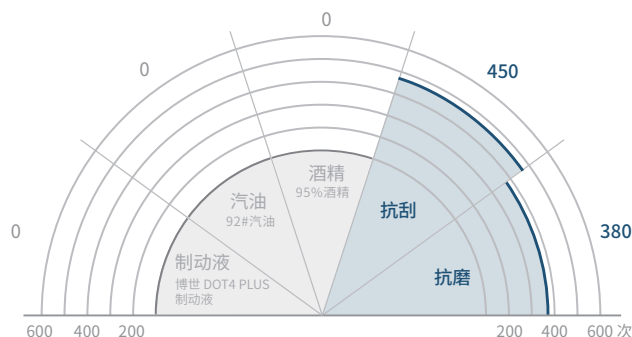

防水浸泡测试

样品标签在**100℃**的水中浸泡**2个**
小时,观察标签印迹有无明显褪色。



低温测试

样品标签在**-17℃**的密闭冷箱中放
置**20个小时**,观察标签印迹有无明
显脱落。



建议应用场景



仓库收发标签



物流



医药



日化品



简易包装



冷冻应用



热加工应用



零售标签



数码电子标签



服装吊牌



汽车行业标签



化学品应用



苗圃花卉



生产流水线



木材制造业



钢铁制造



固定资产



电器设备



机械设备



箱包



服饰




鞋舌

碳带属性

PET薄膜	碳带
厚度:4.4μm	厚度:7.5±0.3μm
油墨	
颜色:黑色 熔点:82±3°C	
保存条件	
温度:5~35°C 湿度:20~80% 保质期:12个月	

产品对比

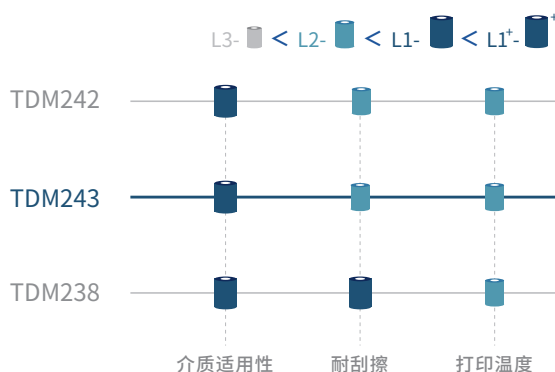

认证许可



ROHS2.0



REACH



ISO9001/14001



MSDS



无卤素

打印机信息

- 斑马
- 霍尼韦尔
- 艾利
- 易腾迈
- TSC
- 佐藤
- 普印力
- 立象

通用型混合基碳带

TDM243

条码联世界



杭州天地数码科技股份有限公司
Hangzhou Todaytec Digital Co., Ltd.

所有的产品说明书均可在我们的网站
www.todaytec.com索取

☎ 客户服务部:400-826-3375 | 市场部:0571-8577-1623

✉ marketing@todaytec.com.cn

📍 浙江省杭州市临平区康信路600号