

标准型树脂基碳带

TDR301

条码联世界


TDR301作为一款标准的树脂基碳带，以其超高的性价比，优异的耐刮擦、防水防晒性能，以及在部分膜类标签上一定的抗腐蚀性性能，满足了各个行业使用过程中的多数严苛要求。

- 卓越的打印品质
- 良好的耐高温性能
- 出色的耐刮擦性能

打印品质




灵敏度

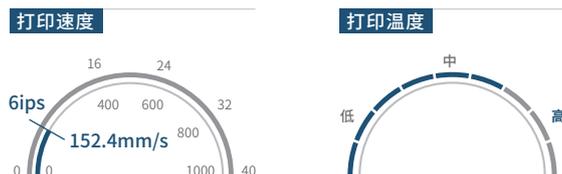

抗性测试

常规抗性

负重**680g**砝码,约**X**次后,开始轻微露白

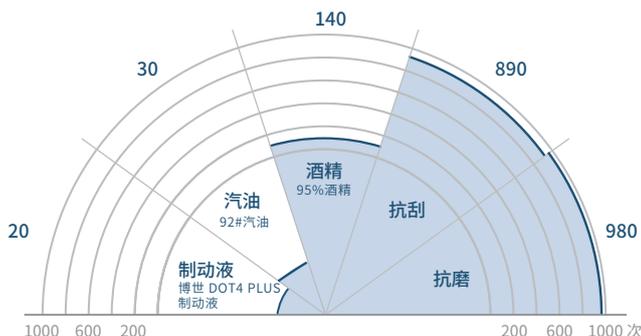

介质适用性

L3- < L2- < L1-



防水浸泡测试

样品标签在**100°C**的水中浸泡**2个**小时,观察标签印迹有无明显褪色。



低温测试

样品标签在**-17°C**的密闭冷箱中放置**20个小时**,观察标签印迹有无明显脱落。




建议应用场景



碳带属性

PET薄膜	碳带
厚度:4.5μm	厚度:8.5±0.3μm
油墨	
颜色:黑色 熔点:93±3°C	
保存条件	
温度:5~35°C 湿度:20~80% 保质期:12个月	

产品对比

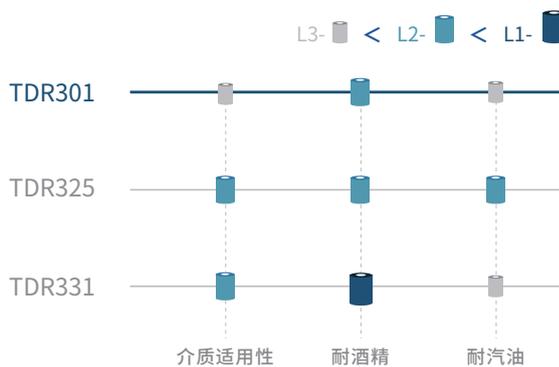

认证许可



打印机信息

- 斑马
- 霍尼韦尔
- 艾利
- 易腾迈
- TSC
- 佐藤
- 普印力
- 立象

标准型树脂基碳带

TDR301

条码联世界



杭州天地数码科技股份有限公司
Hangzhou Todaytec Digital Co., Ltd.

所有的产品说明书均可在我们的网站
www.todaytec.com索取

☎ 客户服务部:400-826-3375 | 市场部:0571-8577-1623

✉ marketing@todaytec.com.cn

📍 浙江省杭州市临平区康信路600号